

Motopompes

Eaux très chargées, Essence

GARANTIE
3
ANS



SUBARU
Robins Industrial Products



TH 45 EX

2"
50 mm



700 L/min
42 m³/h



23 m

SUBARU
Robins Industrial Products



TH 63 EX

3"
75 mm



930 L/min
56 m³/h



28 m




KIT



Disponibles pour les moteurs :



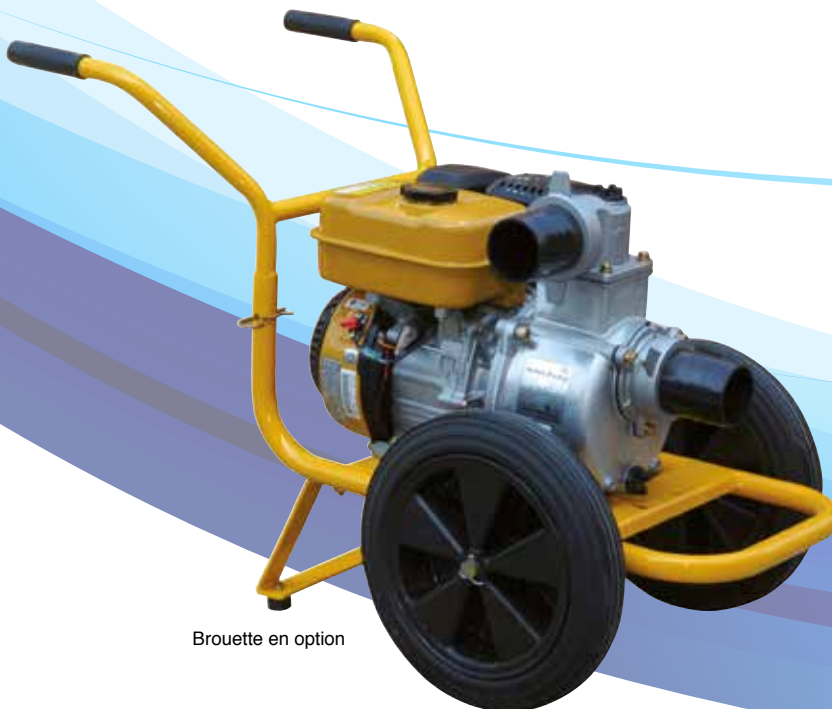

- EX13
- EX17
- EX21

entretien



Brouette en option



TH		TH 45 EX	TH 63 EX
Référence		PTX201ST	PTX301ST
Pompe	Type de Pompe	Auto-amorçante	
	Ø du Raccord d'Aspiration	50 mm	75 mm
	Ø du Raccord de Refoulement	50 mm	75 mm
	Débit Maximum	700 L/min (42 m ³ /h)	930 L/min (56 m ³ /h)
	Pression	2,3 bars	2,8 bars
	Hauteur Manométrique Totale	23 m	28 m
	Hauteur d'Aspiration Maximum	8 m	8 m
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	20 mm	20 mm
Garniture Mécanique		Carbone de silicium	
Moteur	Modèle du Moteur	EX13  SUBARU 	EX17  SUBARU 
	Type du Moteur	4 Temps essence OHC	
	Carburant	Essence sans plomb 95	
	Capacité du Réservoir	2,7 L	3,6 L
	Autonomie Moyenne	4 h	2 h
	Sécurité Manque d'Huile Électronique	de série	de série
Dimensions LxlxH (mm)		470 x 344 x 414	510 x 387 x 448
Dimensions Emballage LxlxH (mm)		490 x 370 x 440	
Poids Net à Sec		25 kg	31 kg
Poids Brut Emballé		26 kg	33 kg
Accessoires Standards Fournis		Crépine, raccords et colliers	
Option			
Chariot (option usine)		REF. 13 (BRTE13)	REF. 13 (BRTE13)
Raccords Pompier		option	option
Kit d'entretien		KIT 1	KIT 1